







A- Pour accéder au logiciel



- Soit par l'icône **Raccourci vers PicaxeEditor**, s'il est disponible sur le bureau.
- Soit dans le **sous-dossier Révolution Education** de **Tous les programmes**.

B- Configuration en langue Française

1) Une fois le logiciel ouvert,

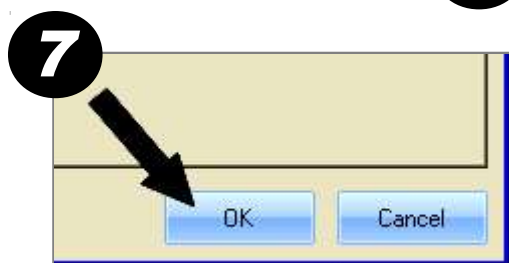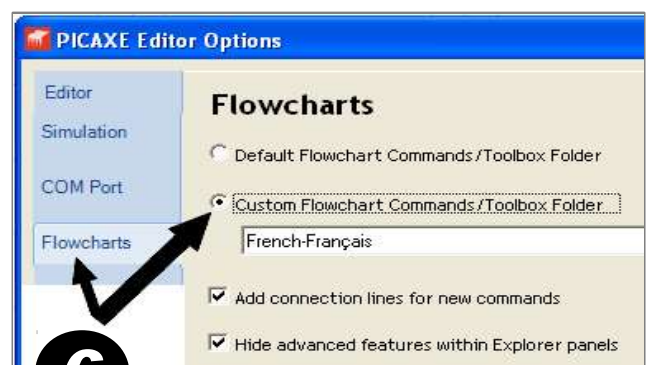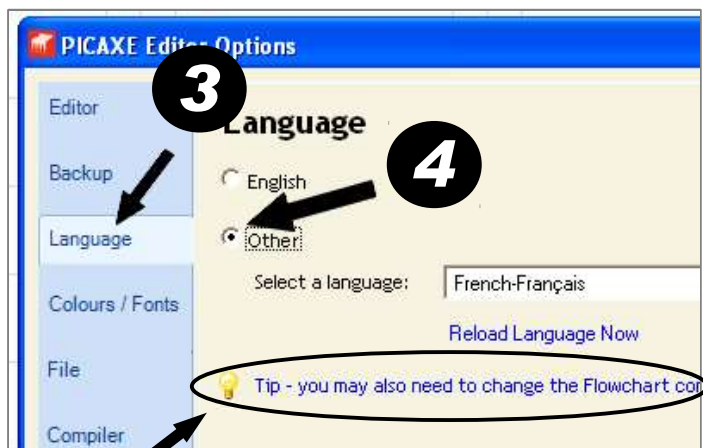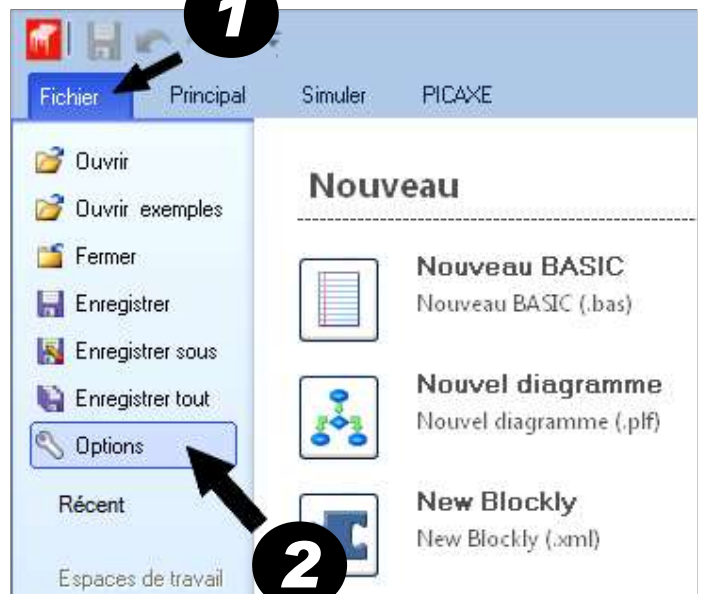

Pour la configuration de la
communication

Voir sur

Page Suivante



C- Pour configurer le port de communication et le type de processeur

Tout se passe sur l'onglet Configuration du Menu de gauche :

PE6 Logiciel **PICAXE Editor**
Transfert du programme

Câble USB	Câble SERIE
ATTENTION AVANT toute configuration Ne pas oublier de connecté le boîtier FlachPROG à l'ordinateur à l'aide du câble à disposition	

Procédure

Pour reconnaître le processeur, il faut d'abord configurer le Port de communication...

Si vous utilisez un câble Série, il est inutile de configurer le Port et passer alors directement au point 4.

Dans le cas d'utilisation du connecteur de type prise USB
et après avoir relié le module à l'ordinateur :

- 1) Accéder au **Menu Configuration**
- 2) Actualiser les ports disponibles
- 3) Sélectionner dans la liste, le port **AXE 027 Ready for use**
- 4) Lancer la vérification du type de PICAXE connecté
- 5) Sélectionner dans la liste,
le picaxe correspondant (**08-08M-8M2** ou autres)
au processeur du module présent.