


Phases	Opérations
132	<p>Assemblage de la fonction propulsion</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pièces</i> : Cf. nomenclature et éclaté de la fonction propulsion page 09. - <i>Matériel</i> : outil à ébavurer céramique (réf OEB CR ou cutter) ; tournevis. - <i>Contrôle</i> : visuel + test de fonctionnement. <p>Généralité : les pièces sont détachées de la grappe d'injection au fur et à mesure du montage. Il convient à chaque fois d'ébavurer les points d'attache.</p>
132-a	<p>Assemblage du support moteur.</p> <p>Ne pas serrer la vis : le support ne doit pas être bloqué.</p>
132-c	<p>Assemblage du support de poulie avant.</p> <p>Ne pas encore bloquer les vis.</p>
132-d	<p>Assemblage de la poulie avant sur son support.</p> <p>Ne pas oublier de placer la courroie.</p>



132-b Assemblage du moteur sur son support. Maintien par l'élastique.

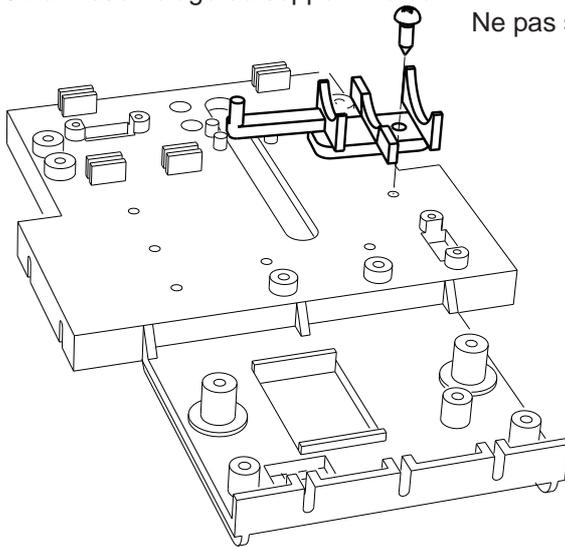