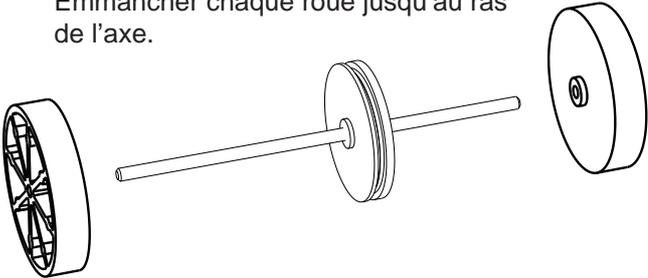
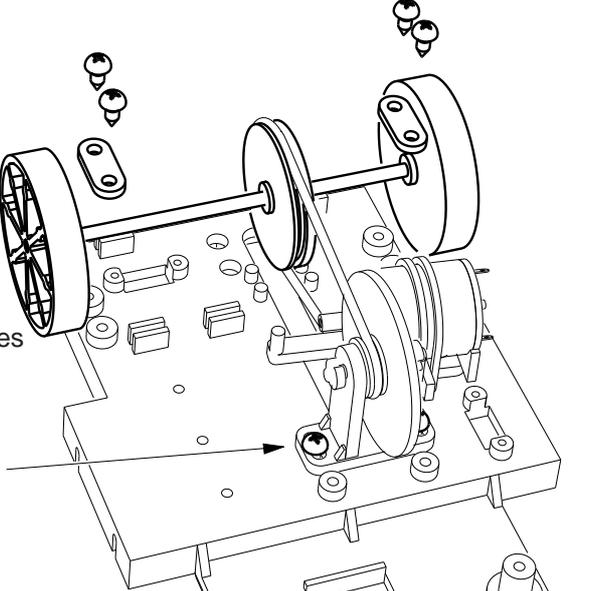
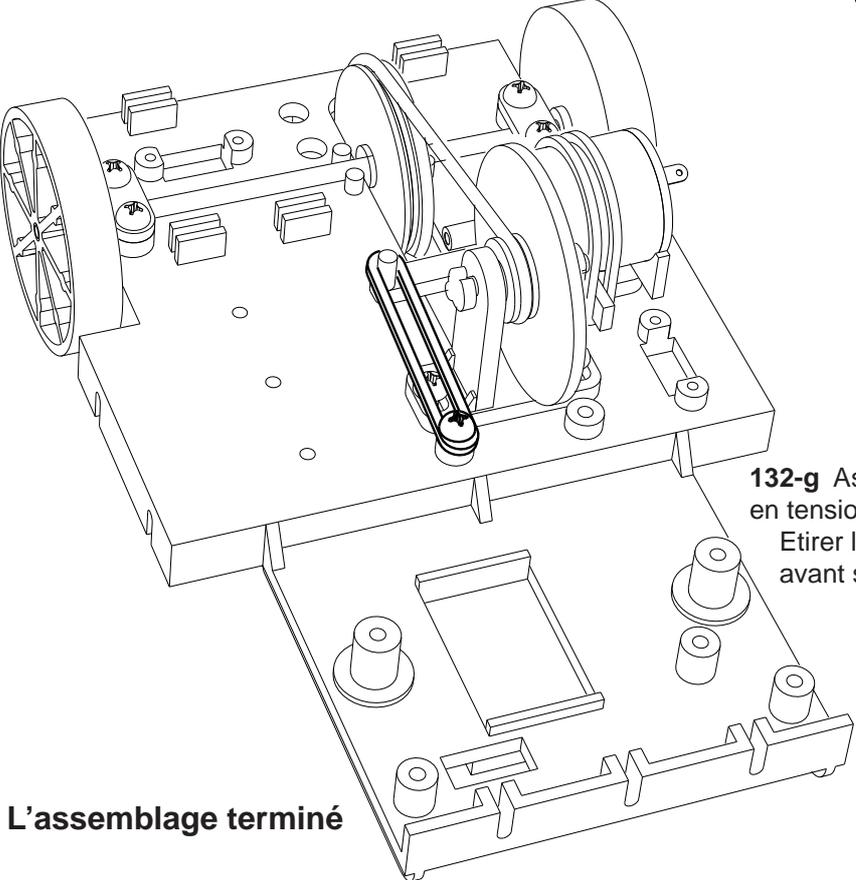


Phases	Opérations
132 (suite)	<p data-bbox="204 188 826 224">Assemblage de la fonction propulsion (suite)</p> <p data-bbox="204 300 817 389">132-e Assemblage des roues arrière sur leur axe. Emmancher chaque roue jusqu'au ras de l'axe.</p>  <p data-bbox="204 846 874 936">132-f Assemblage de l'essieu arrière sur le châssis. Placer correctement la courroie dans les gorges des poulies.</p> <p data-bbox="300 972 836 1061">Régler la tension de la courroie en déplaçant le support de poulie et bloquer ses vis. La courroie doit être très peu tendue.</p>  <p data-bbox="970 1675 1474 1800">132-g Assemblage de l'élastique de mise en tension du galet moteur. Etirer l'élastique pour le détendre avant sa pose.</p>  <p data-bbox="229 2011 571 2047">L'assemblage terminé</p>